

Isoleret aluminiumsdør


Med brudt kuldebro

Få smukke linjer i dit byggeri og installer en dør magen til hejseporten. LuxLine-døren giver dig minimalt varmetab med brudt kuldebro.

Dørblad: 40 mm isoleret sandwichpanel beklædt med 0,5 mm stålplade, der er coated. Isoleret med Polyurethan skum (fri for FCKW). Overflade udvendig i stucco præget med vandrette spor.

Farve indvendig: RAL 9002 - Cremehvid
Karm og ramme i umalet aluminium.

Farve udvendig: Vælg mellem nedenstående standard-farver
Bemærk ved maling af rammer kan der være nuance-forskel pga. forskellige overflader.
Karm og ramme i umalet aluminium.

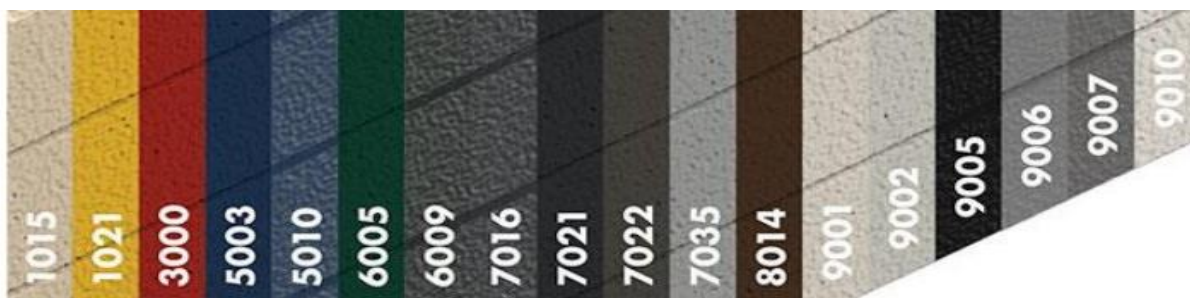

I døren er der monteret standard låsekasse og greb.
Bundstykket er et anslagsbundstykke.
Døren leveres med byggecylinder, denne bør udskiftes.

Eventuelle tilvalg:

Vinduer: 21 mm rammer i umalet aluminium
Bemærk ved maling af rammer i lysbåndet kan der være nuanceforskel pga. forskellige overflader.

Iskårede ruder: Rektangulær eller oval med sort kant

Andre tilvalg: Dørlukker, dørstopper, 3-punkts indgreb i kanten mm.

Montage:

Ekskl. fugning samt bortskaffelse af affald. Kunden sørger for skruefast og bæredygtigt underlag.
Montage forudsætter, at bygningen har kørefast underlag, tæt tag og sider samt, at der er strøm fremført.

