

# Isoleret Hejseport

## Model S40-DPI

**Solid og slidstærk hejseport opbygget i 40 mm isoleret stålpanel**


**Portblad:** 40 mm isoleret sandwichpanel beklædt med 0,5 mm stålplade, som er galvaniseret og coated. Isoleret med Polyurethan skum (fri for FCKW). Overflade udvendig i stucco præget med vandrette spor.

**Sideskinner:** Udført i galvaniseret stål

**Isoleringsværdi:** 0,56 W/m<sup>2</sup>K

**Farve indvendig:** RAL 9002 - Cremehvid

**Farve udvendig:** Vælg mellem nedenstående standard-farver

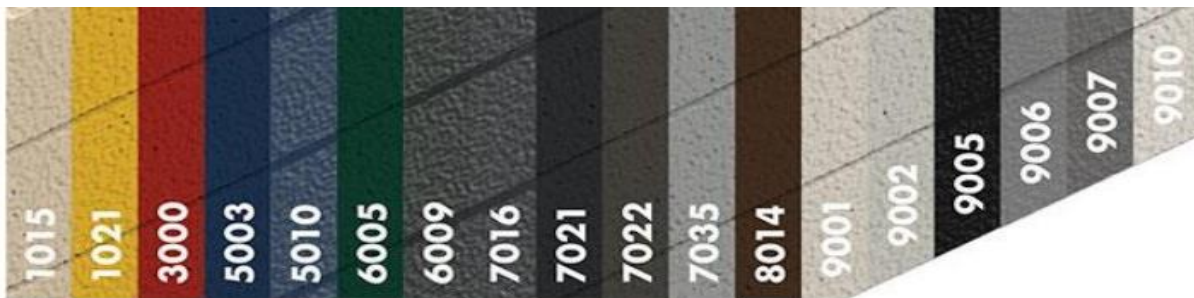

### Eventuelle tilvalg:

**Lysbånd:** 21 mm rammer i umalet aluminium

Bemærk ved maling af rammer i lysbåndet kan der være nuanceforskel pga. forskellige overflader.

**Iskårede ruder:** Rektangulær eller oval med sort kant

**El-drift:** med indvendig tryk ekskl. fremføring af strøm

På porte uden el-drift monteres der: håndtag, aflåsning med skudrigle og fjederbrudssikring.

**Signalgiver:** Radiostyr/fjernbetjening, radar, trækkontakter, ekstra tryk, nøglekontakt og kodetastatur.

**Gangdør:** Leveres med byggecylinder. Karm og ramme i umalet aluminium.

### Montage:

Ekskl. fugning og evt. fremføring af strøm samt bortskaffelse af affald. Kunden sørger for skruefast og bæredygtigt underlag. Montage forudsætter, at bygningen har kørefast underlag, tæt tag og sider samt, at der er strøm fremført.